

KDE5 Elektronisk LCD



IP25

A

Elektronisk justerbar elvandvarmer
med LCD display.

Anvendelse



fra 9kW



fra 12kW



fra 18kW

Fordele

LCD display

- ind- og udgangstemperaturer
- Vandflow - Gennemstrømningshastighed
- Enheds effekt

Elektronisk kontrol system

- Stabilt og nem regulering af vand temperatur
- Mulighed for indstilling imellem 30°C til 60°C (1°C justerbar)

4 effektttrin i 1 elvandvarmer

- Giver brugeren mulighed for indstille til den ønskede effekt.
(ikke muligt til 27kW)

Mulighed for at gen-varme allerede pre-varmet vand.

- Temperatur output op til 60°C


Temperatur lås

- Giver brugeren mulighed for at låse ønsket max temperatur
- Tilpas f.eks. nemt vandtemperaturen til baby badet.

Temperatur Hukommelse

- Lader brugeren gemme de tre mest bruges vand temperaturer.

Dimensioner

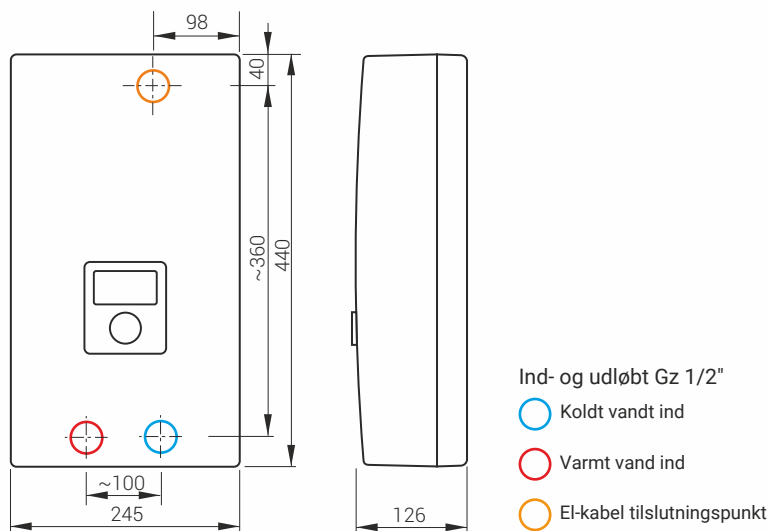

Teknisk data

Type	Nominel effekt / Nominel Spænding	Forsynings vandtryk (MPa)	Nominel strøm (A)	Min. tilslutningsledning (MM)	Virkningsgrad ($\Delta t=300$) (l/min)
KDE5-09/12/15.LCD	9/11/12/15 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x13,0/15,9/17,3/21,7	4 x 1,5/2,5/2,5/2,5	4,3/5,2/5,8/7,2
KDE5-18/21/24.LCD	17/18/21/24 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x24,6/26,0/30,3/34,6	4 x 4/4/4/6	8,1/8,7/10,1/11,6
KDE5-27.LCD	27 kW / 400V 3~	0,1 - 1,0	3x39,0	4 x 6	13,0